



用途

- 气体分析装置的取样
- 大气污染监控装置取样
- 半导体过程气体的储藏移送
- 放射性同位素循环储存系统
- 放射性同位素循环系统
- 放射性有毒气体处理
- 核电厂放射性监控取样

特点

- 接气部采用耐腐蚀材料
- 无需保养，噪音低
- 优异的气密性
- 金属波纹管结构
- 无污染，使用寿命长
- 高压缩比、体积小


主要指标

本体材质	铝合金
波纹管材质	AM350
其他接气部	SUS 300不锈钢、Viton、Teflon
轴承	无供油封闭型轴承
工作温度	50℃以下
重量	13.5Kg
配管接口	3/8" NPT

马达参数

工作电源	115V/230V 50/60Hz
工作电流	6.6A
回转数	3450RPM
绝缘等级	B级
马达功率	370W 单相 ODP马达
可选规格	VCR接口、防爆马达、变速马达、Viton阀
	多相马达

流量性能曲线

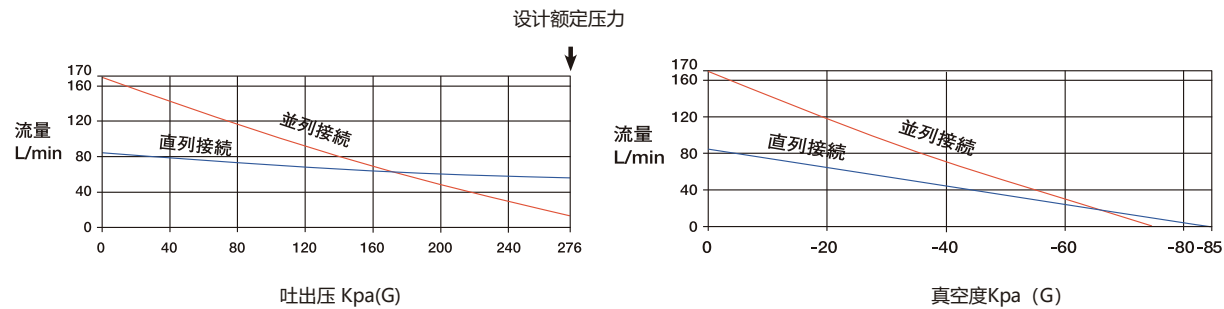

外观尺寸图

